


LUX SANY S.A. DE C.V.

TRES ANEGAS No. 431, BODEGA 3, COL. NUEVA INDUSTRIAL VALLEJO,
C.P. 07700, GUSTAVO A. MADERO, MÉXICO, CIUDAD DE MÉXICO,
TELS.: (55) 20.62.24.68 – 20.62.02.81



Escurreidor: JB-WDJ-4427

Antes de instalar este escurridor, favor de leer este manual cuidadosamente.


Uno tiene que tener cuidado manejando varias piezas de la estructura puesto que hay algunas con orillas agudas. Por favor póngase guantes de trabajo, protección para los ojos y mangas largas cuando este construyendo o haciendo algún mantenimiento a su base.

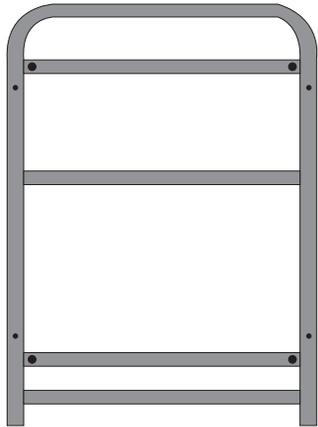

Estructura lateral
X2

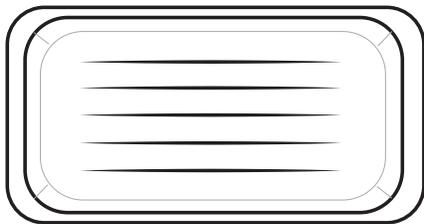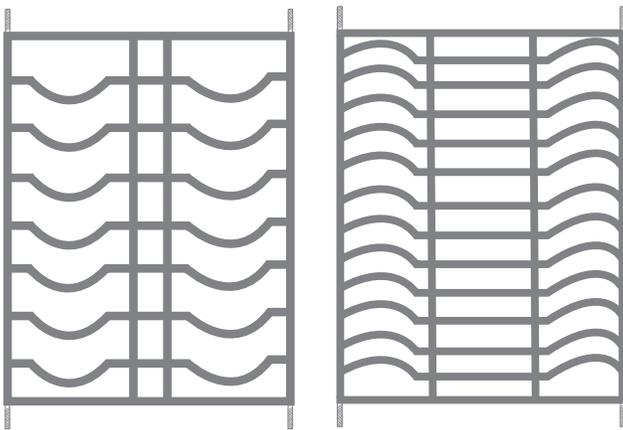


Bandejas
X2




Patas
X4



Tuercas decorativas
X8

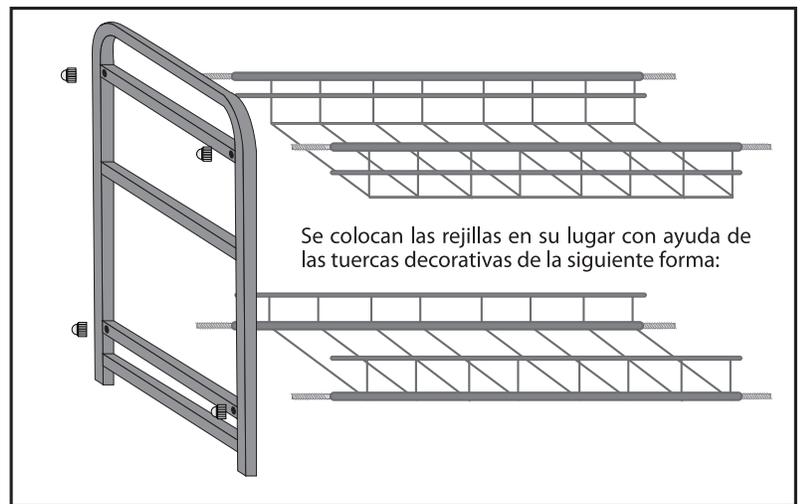


Se colocan las rejillas en su lugar con ayuda de las tuercas decorativas de la siguiente forma:

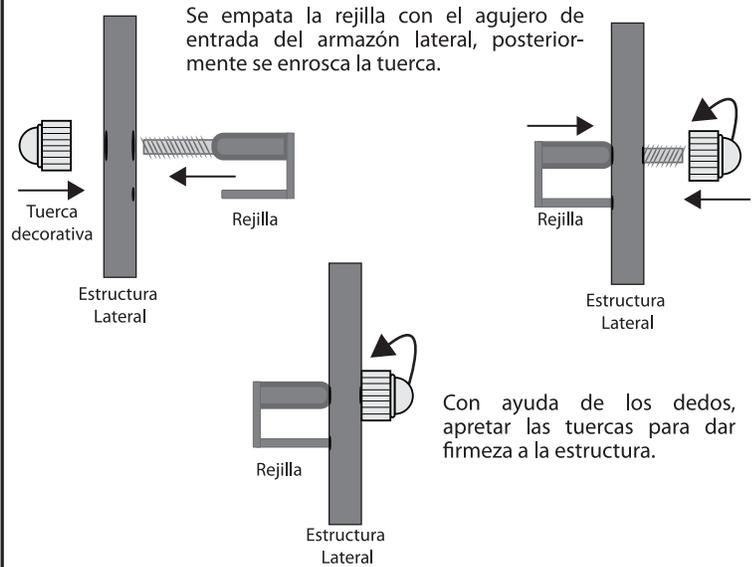

Se empata la rejilla con el agujero de entrada del armazón lateral, posteriormente se enrosca la tuerca.

Con ayuda de los dedos, apretar las tuercas para dar firmeza a la estructura.

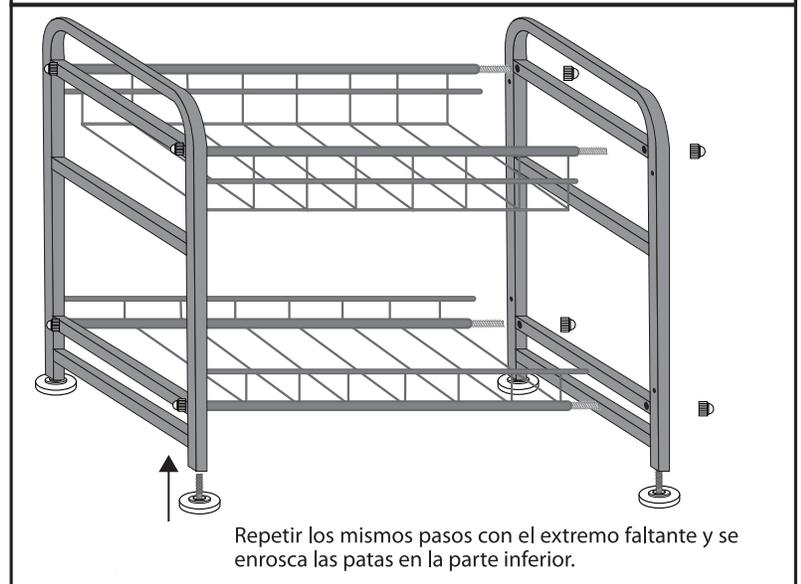

Repetir los mismos pasos con el extremo faltante y se enrosca las patas en la parte inferior.

Seguridad:

1. El escurridor tiene piezas pequeñas que pueden suponer riesgo de asfixia.
2. El escurridor tiene piezas con orillas agudas que pueden provocar cortes (use guantes si es posible en su instalación).
3. Utilice con precaución las herramientas empleadas en el ensamble de esta estructura.
4. Este escurridor no debe ser instalado cerca de animales, niños o personas con capacidades diferentes.
5. Use este escurridor solo para lo que está hecho y como se describe en este instructivo. No use accesorios no recomendados o vendidos por LUX SANY.
6. No trate de construir la estructura si faltan piezas podría haber riesgo de colapso.
7. Nunca use la base si está doblada, si no está armada correctamente, si se ha dañado o caído de alguna manera.